

# FORIX™



SOLUȚII COMPLETE  
'ȘI VERSATILE  
' DE MONTAJ  
APARENT






SPECIALISTUL MONDIAL  
ÎN INFRASTRUCTURI ELECTRICE ȘI DIGITALE

 **legrand®**

# Complete și versatile

Potrivite pentru toate

## REZIDENȚIAL

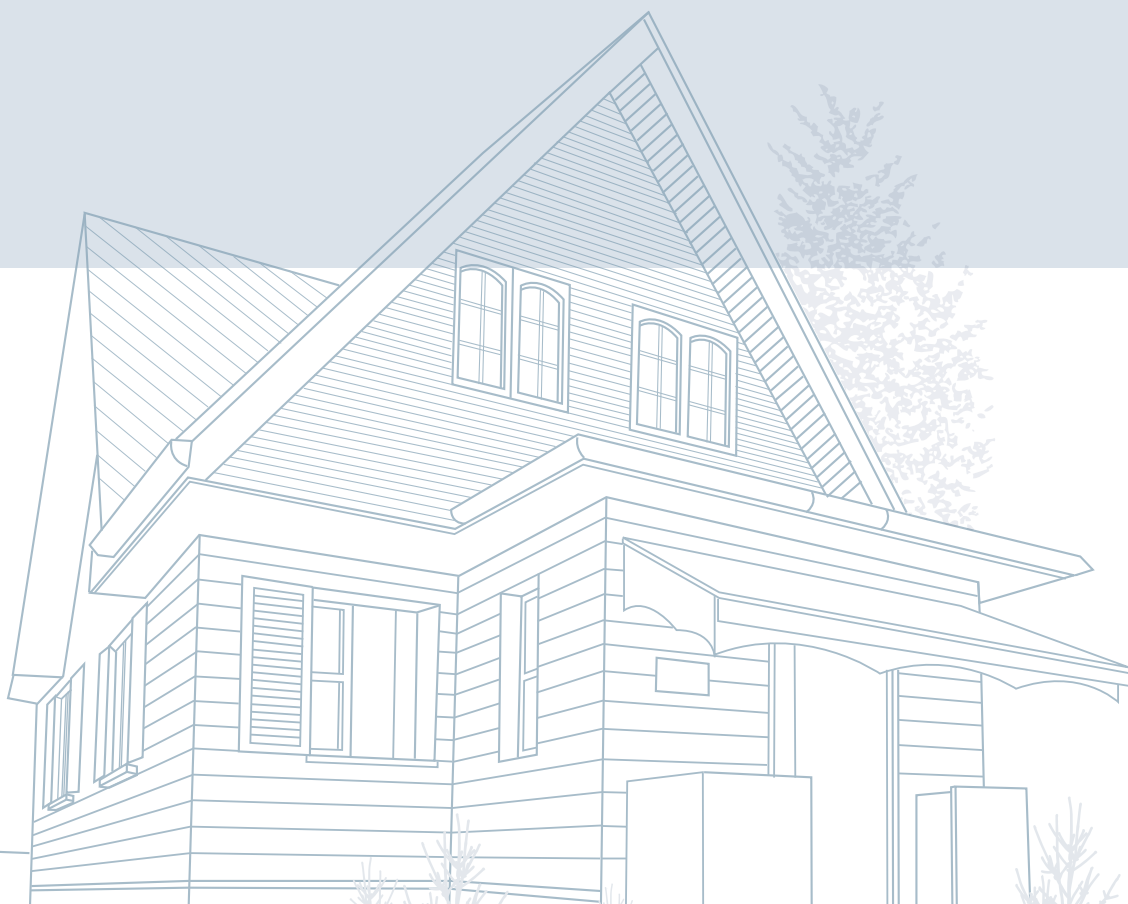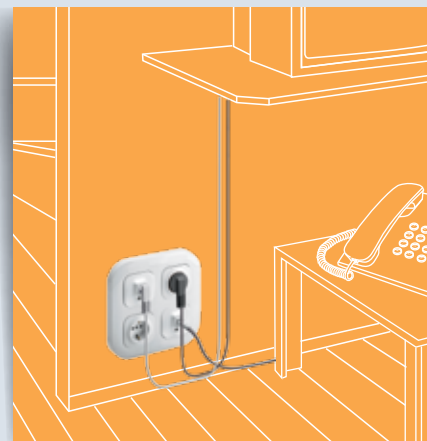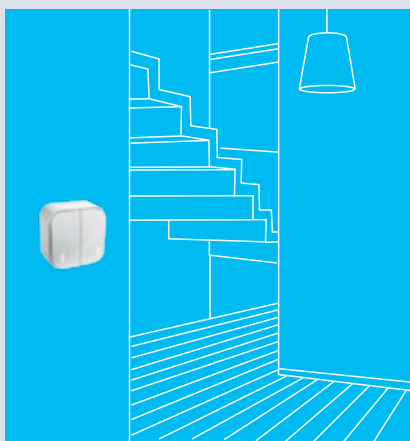


# aplicațiile



Mediu umed

## SECTORUL SERVICIILOR ȘI SPAȚII COMERCIALE MICI

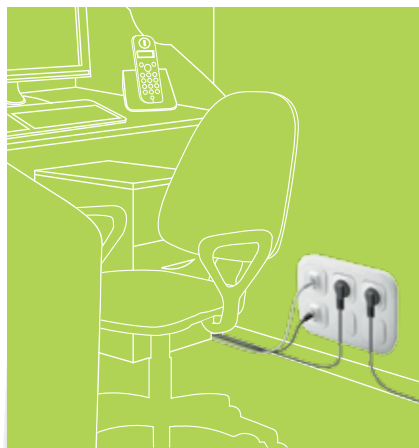

- Design plăcut
- Instalare sigură și ușoară
- IP 44 - Finisaj lucios, lumină de control și design ergonomic
- STAȚIE DE LUCRU - o soluție flexibilă pentru mai multe posturi

# Design plăcut

Compact și sobru în două culori




Dispozitivele sunt disponibile  
în două culori: alb și ivoar



ALB



IVOAR

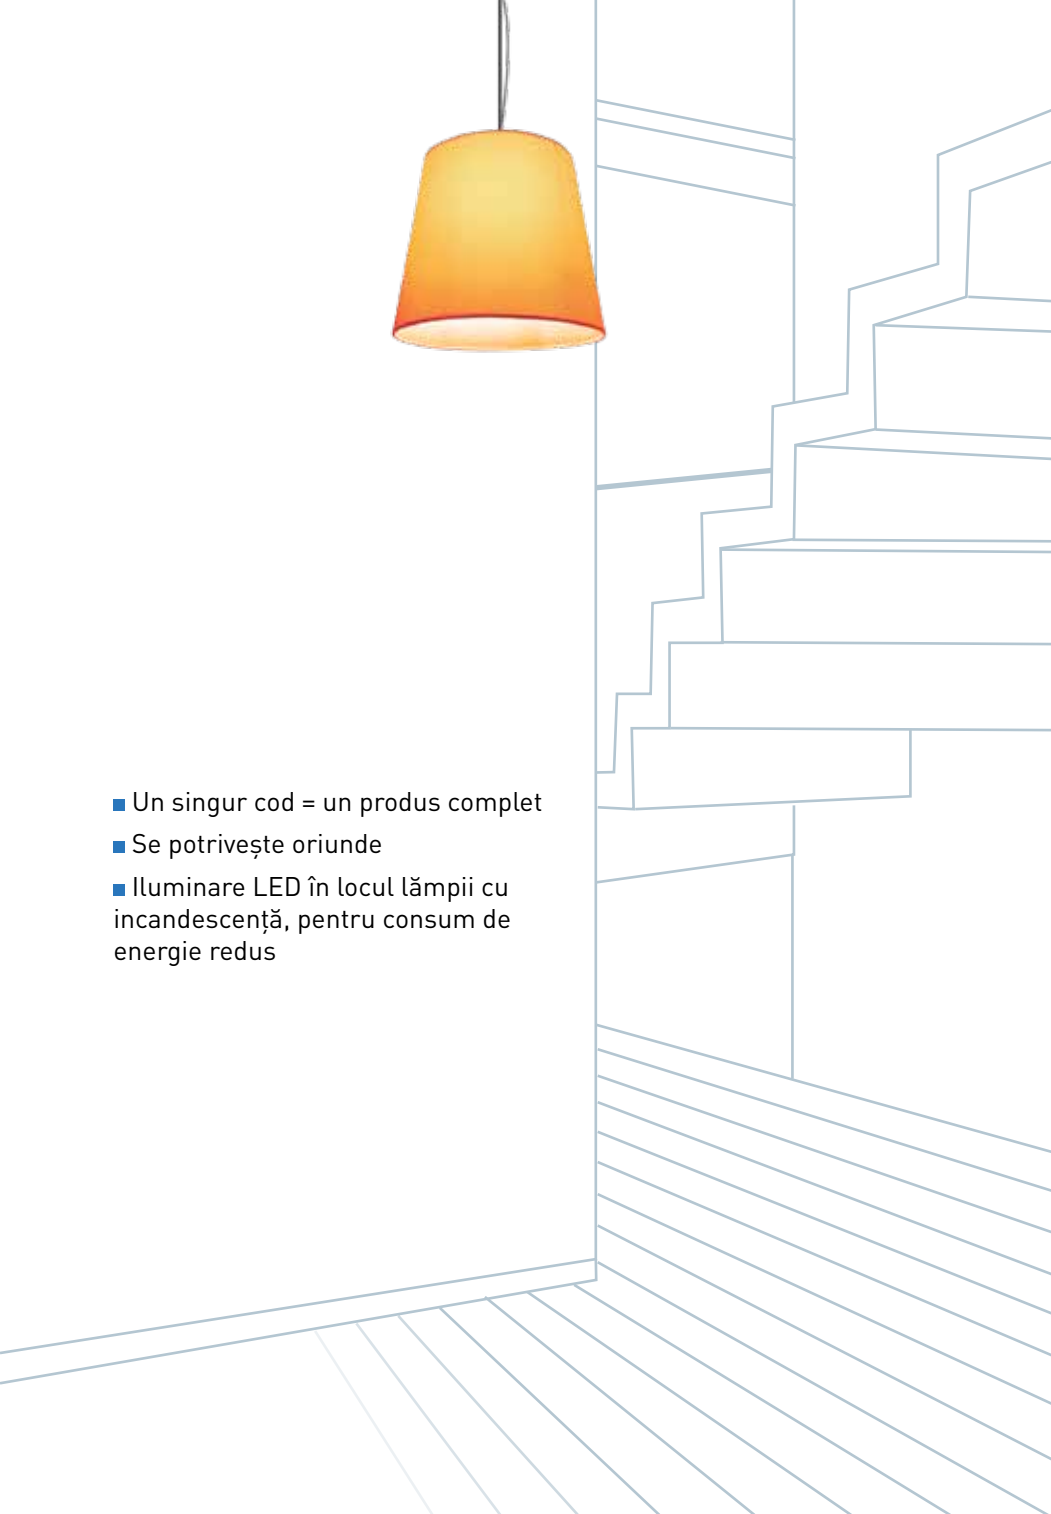

- Un singur cod = un produs complet
- Se potrivește oriunde
- Iluminare LED în locul lămpii cu incandescență, pentru consum de energie redus




Exemplu de utilizare:  
întreprător dublu

## Forme line și finisaj lucios



# Instalare sigură și ușoară

## Protecție în timpul lucrărilor

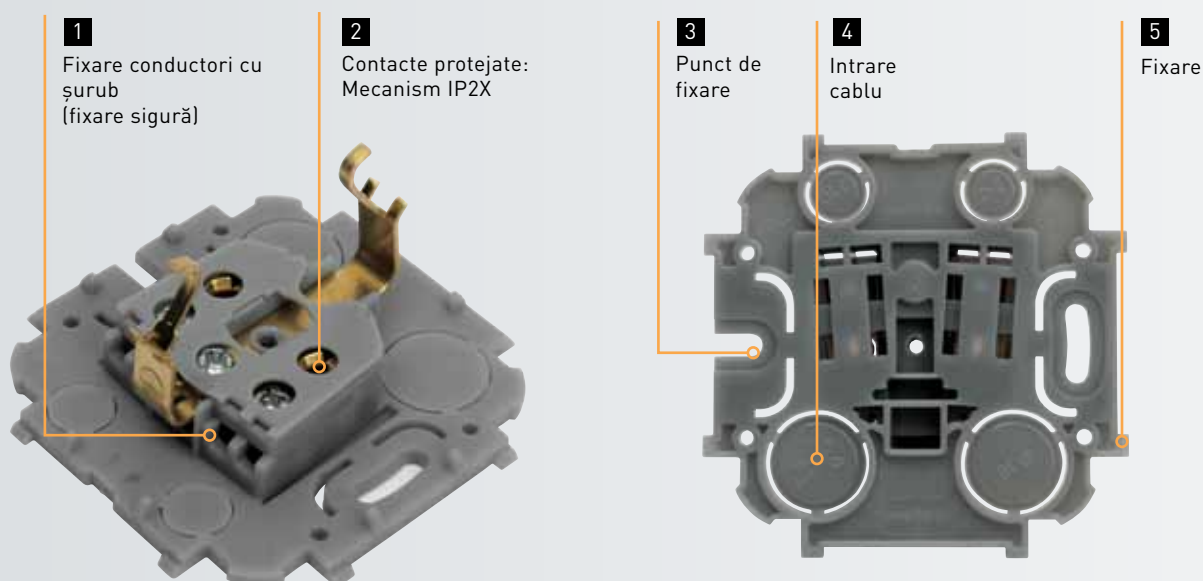

### Respectă toate standardele în vigoare

- 1** Pentru conexiune garantată a conductorilor, ușurință în fixare și trecere ușoară a cablurilor
- 2** Nu permite contactul degetelor cu părțile aflate sub tensiune în timpul instalării
- 3** Zona din jurul punctului de fixare poate fi deformată atunci când suprafața peretelui prezintă imperfecțiuni; permite reglarea pe orizontală
- 4** Patru intrări posterioare pentru cabluri și borne aliate pentru cablare simplificată
- 5** O modalitate ușoară de a crea posturi multiple



Exemplu de utilizare a unei stații de lucru cu 4 posturi,  
pentru accesul simplu și sigur la prizele de alimentare și de date.

**Prizele duble și triple  
pot fi instalate atât în  
poziție orizontală  
cât și verticală,  
datorită contactelor  
orientate la  
45 de grade**





## Finisaj lucios, lumină de control și design ergonomic



Noua gamă hidrofugă răspunde tuturor nevoilor dumneavoastră ori de câte ori este necesar un indice de protecție IP44. Caracteristicile de bază ale gamei presupun funcții esențiale, instalare simplă, design ergonomic și două culori lucioase - alb și gri.

### Două culori cu finisaj lucios



ÎNTRERUPĂTOR ALB



ÎNTRERUPĂTOR GRI

### Soluții compacte



PRIZĂ DUBLĂ






Exemplu de utilizare a unei prize IP44 într-un mediu umed

## Soluții care simplifică instalarea

Introducerea conductorilor cu diametrul de la 4 la 15 mm, intrare directă după perforarea membranei

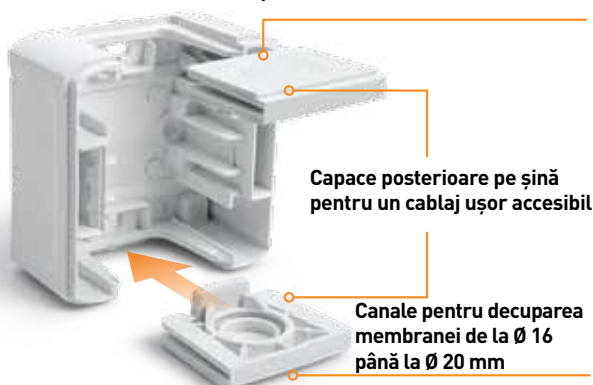

## Toate comenzile iluminate cu lampă LED\*


Sunt posibile două tipuri de răspuns la același întrerupător basculant: iluminare simplă sau iluminarea pictogramei clopoțel



Buton acționat prin apăsare cu pictogramă clopoțel

Prin răsucirea carcasei se poate schimba varianta de răspuns

Clopoțel      Iluminare simplă

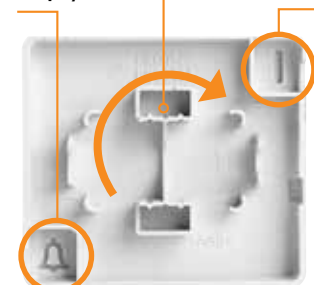

Instalatorul poate selecta modul de răspuns în momentul montării carcasei întrerupătorului

\*Cu excepția întrerupătoarelor duble

# STAȚIA DE LUCRU

## Soluția flexibilă multi-post

Perfectă pentru  
sectorul serviciilor  
și în spațiile  
comerciale mici


- Culoare albă - 4 și 6 posturi
- Permite instalarea tuturor tipurilor de funcțiuni (prize de curent, prize de date, întrerupătoare - toate în același loc)
- Ideală pentru:  
Aplicații pentru curent și date (prize de curent și de date)  
Aplicații pentru tabloul de distribuție (funcții de comutare)
- Pot fi integrate mecanisme suplimentare din gama Mosaic™ cu ajutorul unui accesoriu (ref. 782425)
- Reversibilă: instalare orizontală și verticală





Exemplu de utilizare  
a stației de lucru în zona recepției

## Caracteristici de instalare

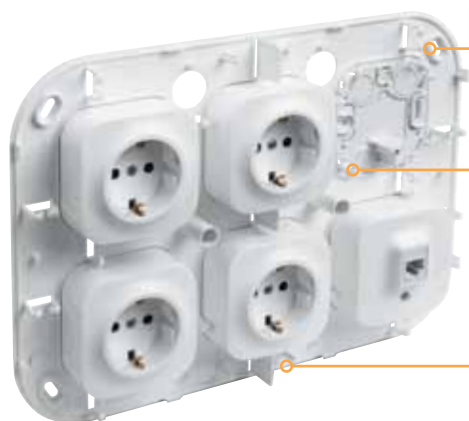

Cablare ușoară:  
spațiu în interior pentru  
manevrarea cablurilor

Rigidă și rezistentă:  
mecanismul este fixat  
pe placă în cleme

Divizor intern: prize de  
curent și prize de date

# O gamă completă

## Funcții de bază și inovatoare

### ÎNTRERUPĂTOARE



Întrerupător  
cap-scară



Întrerupător dublu



Buton acționat prin  
apăsare

### PRIZE DE CURENT CU PROTECȚIE



Priză 2P + ⊕



Priză 2 x 2P + ⊕

### Funcții IP44



Întrerupător simplu



Priză 2P + ⊕



Funcțiune dublă

## PRIZE TV și DATE



Priză TV



RJ45



RJ11

## ALTE ECHIPAMENTE



Înterupător cu protecție termică



Îșire de cablu



Adaptor Mosaic™

## Versiuni de funcții ale stațiilor de lucru




Stație de lucru cu 6 posturi prevăzută cu prize standard german 4x2P+⊕ cu protecție



Stație de lucru cu 4 posturi, neechipată

## Toate informațiile de care aveți nevoie... accesibile cu un clic!

Cu ajutorul codului QR puteți accesa fișiere video cu produsele FORIX direct de pe smartphone. Serviciul este foarte ușor de utilizat și necesită doar un smartphone cu software-ul gratuit, necesar pentru a citi codul.

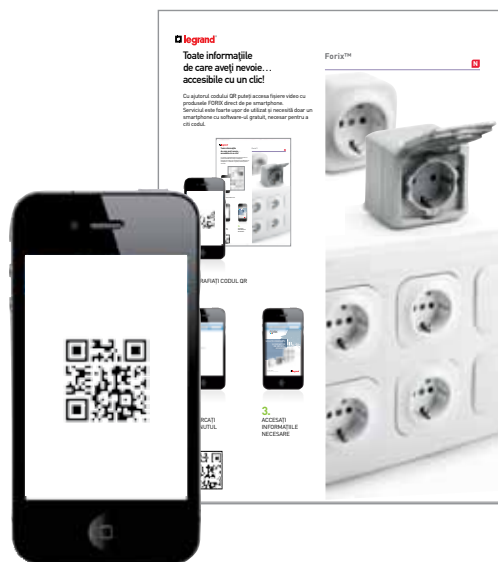

**1.**  
FOTOGRAFIAȚI CODUL QR



**2.**  
DESCĂRCAȚI  
CONȚINUTUL



**3.**  
ACCESAȚI  
INFORMAȚIILE  
NECESARE



Forix™

N



# Întrepruătoare și prize Forix™ IP 2X cu montaj aparent



7824 00



7824 11



7824 13

Respectă standardele IEC. Mecanisme complete furnizate cu plăci și carcase - Borne IP2X fixate cu șuruburi. Două finisaje:

- Alb RAL R903 - finisaj lucios
- Ivoar RAL R113 - finisaj lucios

Amb.	Ref.	Întrepruătoare 10 AX - 250 V~
1/20 1/20	7824 00 7824 30	<b>Întrepruător simplu</b> Iluminare cu LED (Ref.: 7824 57) ○ Alb ● Ivoar
1/20 1/20	7824 04 7824 34	<b>Întrepruător cap-scară</b> ○ Alb ● Ivoar
1/20 1/20	7824 02 7824 32	<b>Întrepruător dublu</b> ○ Alb ● Ivoar
1/20 1/20	7824 05 7824 35	<b>Butoane acționate prin apăsare 6 A - 250 V~</b> Iluminare cu LED (Ref.: 7824 57) ○ Alb ● Ivoar
1/20 1/20	7824 10 7824 40	<b>Priză 2P - fără protecție pentru copii</b> ○ Alb ● Ivoar
1/10 1/10	7824 12 7824 42	<b>Priză 2 x 2P - fără protecție pentru copii</b> Orientată la 45° - Montaj orizontal sau vertical ○ Alb ● Ivoar
1/20 1/20	7824 11 7824 41	<b>Prize standard german 16 A - 250 V~</b> <b>Priză Schuko 2P+⊥ fără protecție pentru copii</b> ○ Alb ● Ivoar
1/10 1/10	7824 13 7824 43	<b>Priză Schuko 2 x 2P+⊥ fără protecție pentru copii</b> Orientată la 45° - Montaj orizontal sau vertical ○ Alb ● Ivoar
1/20 1/20	7824 20 7824 50	<b>Priză Schuko 2P+⊥ cu protecție pentru copii</b> ○ Alb ● Ivoar
1/10 1/10	7824 23 7824 53	<b>Priză Schuko 2 x 2P+⊥ cu protecție pentru copii</b> Orientată la 45° - Montaj orizontal sau vertical ○ Alb ● Ivoar

Amb.	Ref.	Prize standard german 16 A - 250 V~ (continuare)
1/10 1/10	7824 18 7824 48	<b>Priză Schuko 3 x 2P+⊥ cu protecție pentru copii</b> Orientată la 45° - Montaj orizontal sau vertical ○ Alb ● Ivoar
1/20 1/20	7824 14 7824 44	<b>Prize de telefonie RJ 11</b> Conectare automată prin perforarea materialului izolator Furnizată cu unealtă de instalare ○ Alb ● Ivoar
1/20 1/20	7824 15 7824 45	<b>Prize TV</b> Priză pentru conector TV Conector tip "tată" Ø9.52 mm ○ Alb ● Ivoar
1/20 1/20	7824 24 7824 54	<b>Prize RJ 45 cat. 5e - UTP</b> Conectare automată prin perforarea materialului izolator Furnizată cu unealtă de instalare ○ Alb ● Ivoar
1/20 1/20	7824 16 7824 46	<b>Ieșire pentru cabluri</b> Furnizate cu coliere pentru fixare cabluri ○ Alb ● Ivoar
1/10	7824 29	<b>Întrepruător cu protecție termică - 20 A</b> Pentru protecția și comanda instalației de aer condiționat Întrepruător termic monopolar 220 V/380 V ○ Alb
5/50	7824 57	<b>LED</b> 230 V - Consum 3.4 mA





Respectă standardele IEC: înterupătoare IEC 60669-1 (01-2007), prize IEC 60884-1 (07-2006)  
 Mecanisme complete, furnizate cu plăci și carcase  
 Montaj aparent - borne fixate cu șuruburi  
 Două finisaje: Alb RAL R903 (finisaj lucios); Ivoar RAL R113 (finisaj lucios)  
 Mecanismele dotate cu înterupător simplu de mari dimensiuni pot fi iluminate cu ajutorul LED-ului (Ref.: 7 823 98)

Amb.	Ref.	Înterupătoare 10 AX - 250 V~
1/10	7 823 60	<b>Înterupător simplu</b> ○ Alb ● Gri
1/10	7 823 80	
1/10	7 823 63	<b>Înterupător cap-scară</b> ○ Alb ● Gri
1/10	7 823 83	
1/10	7 823 62	<b>Înterupător dublu</b> ○ Alb ● Gri
1/10	7 823 82	
1/10	7 823 61	<b>Înterupător dublu cap-scară</b> ○ Alb ● Gri
1/10	7 823 81	
1/10	7 823 66	<b>Înterupător bipolar</b> ○ Alb ● Gri
1/10	7 823 86	
1/10	7 823 65	<b>Înterupător cruce</b> ○ Alb ● Gri
1/10	7 823 85	

Amb.	Ref.	Butoane cu acționare prin apăsare 6 A - 250 V~
1/10	7 823 64	○ Alb ● Gri
1/10	7 823 84	

Amb.	Ref.	Manșon de rezervă pentru membrane
5/50	7 823 79	○ Alb ● Gri
5/50	7 823 99	



Amb.	Ref.	LED
5/50	7 823 98	230 V - Consum 3.4 mA

Amb.	Ref.	Prize standard german 16 A - 250 V~ + înterupătoare
Cu protecție pentru copii		
<b>Priză Schuko 2P+⊥</b>		
1/10	7 823 73	○ Alb ● Gri
1/10	7 823 93	
<b>Priză Schuko 2 x 2P+⊥</b>		
1/5	7 823 74	○ Alb ● Gri
1/5	7 823 94	
<b>Înterupător simplu + Priză Schuko 2P+⊥</b>		
1/5	7 823 71	○ Alb ● Gri
1/5	7 823 91	
<b>Înterupător bipolar + Priză Schuko 2P+⊥</b>		
1/5	7 823 72	○ Alb ● Gri
1/5	7 823 92	





7 824 97 + 2 prize RJ 45 Ref. 7 824 24

Respectă standardele IEC  
 Asigură separarea cablurilor atunci când sunt echipate complet  
 Spațiu pentru etichete  
 Intrări pre-decuate de la 20 x 12,5 mm până la 40 x 12,5 mm  
 Compatibile cu tuburile flexibile pentru montaj îngropat și mini-plintele pentru montaj aparent  
 Stațiile de lucru sunt compuse din suport și carcasă  
 Stații de lucru pentru integrarea mecanismelor Forix IP2X cu montaj aparent sau a mecanismelor din gama Mosaic cu adaptor  
 Ref. 7 824 25  
 Alb RAL R903 – Finisaj lucios

Amb.	Ref.	Stații de lucru neechipate
1/2	7 824 94	Compatible cu toate mecanismele din gama Forix IP2X cu montaj aparent  4 posturi
1/2	7 824 96	Montaj orizontal sau vertical  6 posturi

Amb.	Ref.	Stații de lucru echipate
1/2	7 824 97	Echipate cu: - prize standard german 4 x 2P+⊕ cu protecție pentru copii - 2 obturatoare pentru integrarea mecanismelor Forix 

Amb.	Ref.	Adaptor conector RJ 45
1/20	7 824 26	 Conector dublu ○ Alb
1/20	7 824 21	<b>Priză de telefon RJ 11 și priză date RJ 45 cat. 5e - UTP</b> Conectare automată prin perforarea materialului izolator Furnizată cu unealtă de instalare
1/20	7 824 51	

Amb.	Ref.	Priză dublă RJ 45 cat. 5e - UTP
1/20	7 824 28	Conectare automată prin perforarea materialului izolator Furnizată cu unealtă de instalare  ○ Alb

Amb.	Ref.	Adaptor Mosaic™
1/10	7 824 25	Compatibil cu mecanismele Mosaic™ pentru 2 module  ○ Alb

Amb.	Ref.	Obturator
1/20	7 824 95	 Accesoriu pentru acoperirea posturilor neutilizate din stația de lucru 1 post







**LEGRAND ROMÂNIA**

Str. Ghețarilor 15,  
cod poștal 014106  
Sector 1, București

Tel : +4021.232.07.77  
Fax : +4021.232.07.76

Email: [legrand.romania@legrand.ro](mailto:legrand.romania@legrand.ro)  
[www.legrandgroup.ro](http://www.legrandgroup.ro)